



WorkShopCharger 35A

Profesjonell lader for verkstedet



WORKSHOP CHARGER 35A

Profesjonell lader for verkstedet med innebygget powersupply.

Den nye verkstedladeren fra DEFA er både en batterilader og et 13,7V powersupply til de krevende jobbene på verkstedet. Den er enkel i bruk og har de viktigste funksjonene lett tilgjengelig via det unike displayet. Der kan du også enkelt lese av batteristatus og følge ladeprosessen. Den leveres med 3 meter kabel, veggbrakett og en gummielagt krok for enkel oppbevaring og bruk.

DRIFTSSIKKER

DEFAs WorkShopCharger 35A har høy virkningsgrad. Laderen er konstruert av lette materialer for å sikre enkel håndtering, samtidig opprettholdes den høye produktkvaliteten du forventer av et DEFA produkt.


OPTIMAL LADING

Du oppnår optimal lading i et temperaturkompensert ladeforløp (se baksiden). Den kan også benyttes som powersupply når du trenger konstant strømtilførsel f.eks ved batteribytte eller ECU programmering.

BRUKERVENNLIG

Den nye verkstedladeren fra DEFA er utviklet for å gjøre lading av kjøretøy på verksted enklere. Meny funksjoner og ladestatus er enkelt tilgjengeliggjort med det prisvinnende displayet. Det er også integrert brakett og veggfeste/feste for arbeidsstasjon samt oppheng for ladekablene. DEFA har som eneste på markedet inkludert en gummiert krok for enkelt oppheng for å gi mekanikeren optimal plassering og visuell kontroll av laderen under bruk.

- OPTIMAL LADING
Temperaturkompensert
ladeforløp og 7 trinns
ladekurve
- STRØMFORSYNING
Beskytter bilens elektronikk
og leverer konstant spenning
(13,7V) for ECU-programmering
- BRUKERVENNLIG
Vekt og størrelse samt
medfølgende braketter gir
optimal brukervennlighet

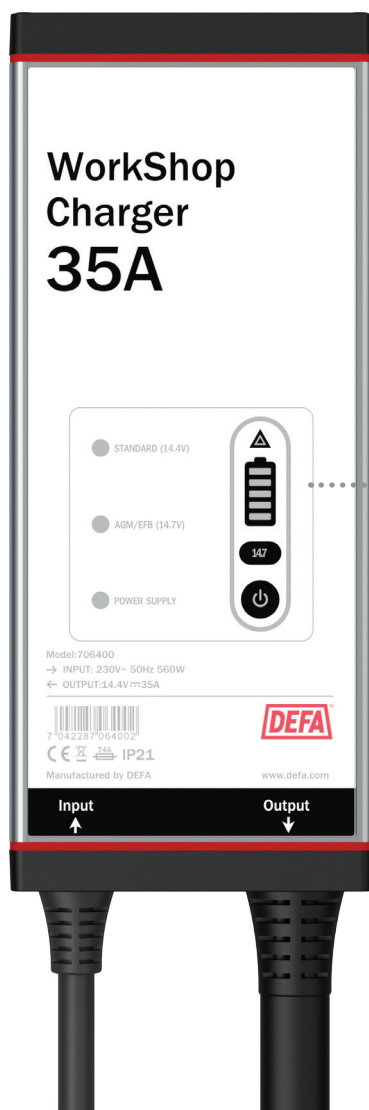

Gummiert
krok for lettere
oppheng
på kjøretøyet



ENKEL MENYFUNKSJON
Alle funksjoner tilgjengelig
med ett trykk

SIKKERHET
Gnistfri, polvendingssikker
og kortslutningssikker

WORKSHOPCHARGER 35A
ART. NR:
706400

ENKLERE LADING PÅ VERKSTEDET

Den nye verkstedladeren er konstruert for å gjøre lading enkelt og sikkert på verkstedet. Den lader 12V batterier og kan gi konstant 13,7V powersupply når det trengs.

Verkstedladeren kan benyttes på verkstedet eller i bilhallen for lading av demobiler. Uansett bruk, vil den forenkle arbeidsdagen på verkstedet.




Teknisk informasjon

Tekniske spesifikasjoner

Volt	12V lading / Strømforsyning 13,7 Volt
Nettspenning AC	220-240VAC, 50-60Hz
Ladespenning	NORMAL: 14.4V/14,7V
Vedlikeholdslading	13,6V
Min batterispenning	5.0V
Strøm	35A
Forbruk	<1Ah/måned
Temperaturområde	-20°C ~ +50°C
Ladeforløp	7 steg, fullautomatisk ladekurve (Analyse/Hovedlading/Topplading/Analyse/Vedlikeholdslading/Dvale/Omstart)
Batterityper	Alle 12V lead-acid batterier (WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB og GEL) Start-Stop batterier
Batterikapasitet	30-600Ah
Størrelse L/B/H	234x96x53
IP grad	IP20
Vekt	2 kg

LADEKURVE

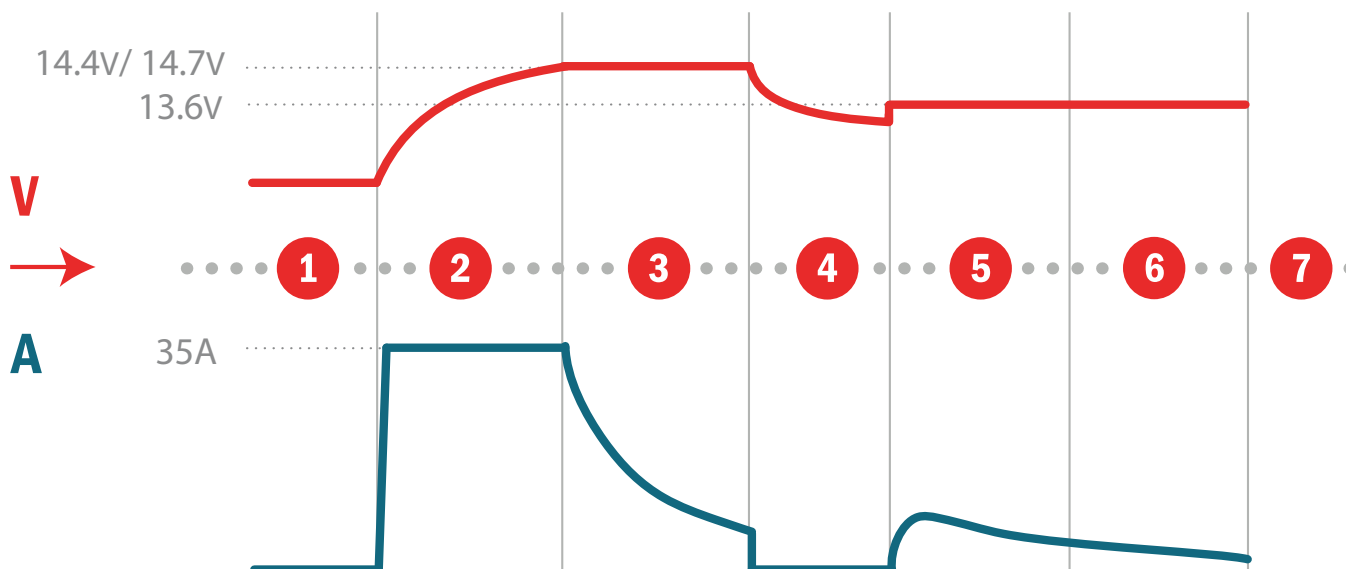

WorkShopCharger ladeforløp:

- | | | |
|--|---|--|
| 1 Analyse
<i>Tester batteriets tilstand</i> | 4 Analyse
<i>Ladingen stopper for 2 minutter, for å lese av batteriets status</i> | 7 Omstart
<i>Starter ny ladingsyklus fra steg 1.</i> |
| 2 Hovedlading
<i>Lader opp til spenningsnivå 14,4V</i> | 5 Vedlikeholdslading
<i>Spenningsnivå: 13,6V</i> | |
| 3 Topplading
<i>Lading opp til et konstant spenningsnivå 14,4V eller 14,7V</i> | 6 Dvale
<i>Fulladet batteri: batteriet vil gå i dvale i 168 timer</i> | |

Om DEFA

DEFA leverer ladere av høy kvalitet til både privat- og proffmarkedet, med et sortiment som dekker ladebehov hjemme, i bil og båt, samt ladere til redningsfartøy, lette og tyngre kjøretøy; 3A, 4A, 7A, 10A, 2x7A, 12A, 15A, 2x15A, 35A og 2x35A. For automotive, marine og industri/landbruk. I tillegg til nyheten WorkShopCharger 35A. Alle produkter har 2 års garanti

DEFA AS

Blingsmoveien 30, 3540 Nesbyen
Norway
www.defa.com

BESTILLING:

Kontakt orders@defa.com eller din lokale distriktssjef fra DEFA
DEFA AS: Telefon: 32 06 77 00, Fax: 32 06 77 01

